


9450

ПРОСТОТА
И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

ПЕЧАТАЙТЕ: ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРОВАНА ■ ■ ■

Уверенность в работе в течение 5 лет* с нашим комплексным пакетом обслуживания **LONGEVITY**

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ.
СТОИМОСТЬ ВЛАДЕНИЯ ВКЛЮЧЕНА В ЦЕНУ
До 20% экономии на расходных материалах
и энергопотреблении**. Оптимизированное
управление расходами на переработку отходов.



ПРОСТОТА В ЭКСПЛУАТАЦИИ И НАДЕЖНОСТЬ

Чистая и безопасная, наша инновационная система управлением картриджами не требует настроек и исключает возможность ошибок.

ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН. ЭФФЕКТИВНАЯ МОЙКА ПРИНТЕРА (ЗАЩИТА IP56)

Обеспечьте соблюдение санитарных требований производства, мойка принтера промышленным моющим средством и водой под давлением.

ДОСТУПНОСТЬ: 99,9%

Сохраните исходные характеристики оборудования в течение 3, 4 или 5 лет, благодаря индивидуальному пакету обслуживания.



МАРКИРОВКА В НОВОМ МАСШТАБЕ ■ ■ ■

Реализация Ваших рекламных кампаний с помощью сквозной маркировки.

НАНЕСЕНИЕ ПРОМО-КОДОВ

Простота рекламных кампаний – в обычной флэшке!



ШИРОКИЙ ВЫБОР КОДИРОВОК И ЯЗЫКОВ

Тексты, логотипы, двухмерные коды и многое другое. Поддержка 35 языков.



ЧЕРНИЛА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ВАШИХ ЗАДАЧ СКВОЗНОЙ МАРКИРОВКИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Чернила защищены от подделок и эко-ориентированы, с высоким уровнем адгезии и контрастности, доступны в различных цветах.

НА 20% БЫСТРЕЕ**,
чем другие производители на рынке.

ПРЕДОТВРАТИТЕ БРАК И ВОЗВРАТ ПРОДУКЦИИ ■ ■ ■

Расширенный пользовательский интерфейс и видеосистема последнего поколения обеспечат контроль нанесенных кодов и сведут потери от брака к минимуму.

MARK & READ ПРЯМО НА ПРИНТЕРЕ. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАНЕСЕННЫХ КОДОВ

Маркировка автоматически проверяется встроенной системой мониторинга, позволяя свести потери от брака к минимуму.



РАСШИРЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Создайте задание на печать и сохраните его с помощью цветного сенсорного экрана.

КОНТРОЛЬ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ РАСХОДАМИ

Интеллектуальная система контроля. Простой доступ к данным о последнем обслуживании и к производственному журналу (коэффициент доступности, расход растворителя, количество выполненных маркировок).

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОДАМИ

Создавайте изображения и подключайте принтеры к сети с помощью приложения CoLOS® (опция).

ВОЗМОЖНОСТИ ПЕЧАТИ

- Одноструйная печатающая головка
- Печатающая головка G (разрешающая способность 71 точка на дюйм)
- Печатающая головка M (разрешающая способность 115 точка на дюйм)
- Печать до 5 строк
- Скорость печати: до 6,6 м/с
- Матрица шрифта: 5 – 32 точки
- Высота знаков: от 1,2 до 11,2 мм
- Одномерные и двумерные штрих-коды: EAN8/EAN13/UPCA/UPCE, код 39, interleaved 2/5 (код «2 из 5»), Datamatrix и код QR
- Широкий выбор шрифтов: латиница, арабский, кириллица, иврит, японский, китайский, корейский и пр.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Библиотека сообщений (до 1.000 сообщений)
- Многоглавый пользовательский интерфейс
- Цветной сенсорный экран (7 дюймов шириной) с отображением WYSIWYG: вывод на экран в реальном времени информации об уровне чернил – оставшиеся часы работы и количество сообщений; встроенная система помощи и сигналов; упрощенная редакция и управление сообщениями; создание профилей пользователей; отслеживание потребления и работоспособности принтера
- Порты USB и SD
- Гарантия качества печати благодаря системе Jet Speed Control (регулирование напора чернильной струи)
- Автоматический выбор шрифтов в зависимости от скорости печати и расстояния между печатающей головкой и продуктом
- Широкий ассортимент чернил: универсальные чернила, чернила с высокой контрастностью; чернила на спиртовой основе; чернила, не содержащие кетона и метилэтилкетона
- 2 герметичных картриджа по 0,8 л каждый с предохранительной системой
- Быстрая подсоединение и отсоединение вспомогательного оборудования (фотоэлемента, сигнальных устройств и тахометра)
- Подключение типа ведущий/ведомый
- Подключение к сети Ethernet
- Особое управление датами (округление даты)

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вес: 25 кг
- Установка на стол или вертикальную стойку
- Сверхгибкий шланг длиной 3 м
- Контроллер и корпус печатающей головки полностью выполнены из нержавеющей стали
- Класс защиты от проникновения пыли/ воды: IP56, технический воздух не используется
- Рабочая температура: 0–40°C в зависимости от используемых чернил
- Влажность: от 10 до 90% без конденсации
- Электропитание: 100–120 В или 200–240 В с автоматической коммутацией; частота 50/60 Гц; мощность 60 ВА

ОПЦИИ

- Нанесение промо-кодов и функция Mark & Read
- Защита IP66 (необходим технический воздух)
- 9450 с для использования пигментных чернил
- Сверхбыстрый режим для печати на большой скорости
- Комплект опрессовки печатающей головки
- Соединение RS-232/422, параллельный интерфейс, многочисленные входы/ выходы для обеспечения дистанционного управления
- Сверхгибкий шланг длиной 6 м


АКСЕССУАРЫ

- Опоры для принтера: стойка (нержавеющая сталь или алюминий), стол-подставка и кронштейн для крепления на стену
- Стойка для печатающей головки (нержавеющая сталь)
- Фотоэлементы
- Тахометры
- Световые сигнальные устройства (24 В)


ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- Совместимость с CoLOS Create Professional и CoLOS Enterprise
- Создание логотипов с помощью CoLOS Graphics

Печатающая головка

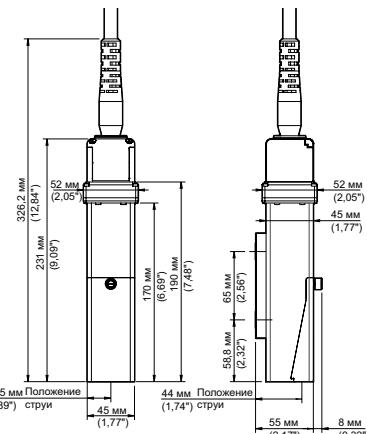

Пульт

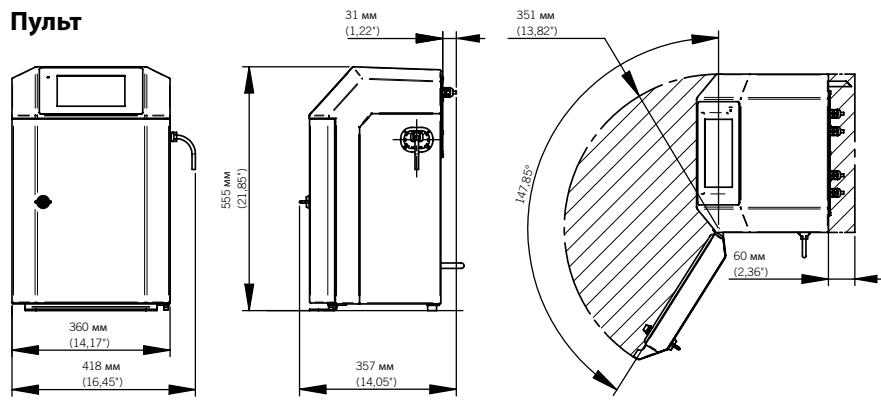

Мы сохраняем право на изменение конструкции и/или характеристик наших изделий без уведомления.



Семёновская пл., д. 7, корп. 15
105318, Москва
Тел.: (495) 225 81 40
Факс: (495) 225 81 41
www.markem-imaje.ru


markem-imaje
A DOVER COMPANY

Для получения более подробной информации
посетите www.markem-imaje.ru